



КИРГИЗСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРОПАГАНДЫ
ПРИ ГОСПЛАНе КИРГИЗСКОЙ ССР



ИНФОРМАЦИОННЫЙ Листок

№ 82(1530) 1974

УДК 636.086.2

Серия 21.09

Внедрено на Киргизской МНС в 1973 г.

СПОСОБЫ ЗАКЛАДКИ СЕНАЖА

Д.И.Мокия, К.А.Кубанов

На Киргизской МНС закладка сенажа ведется в траншеях и в специальных металлических башнях "Витковице" производства ЧССР.

При закладке сенажа в траншеях организация работ проводится в следующей последовательности.

Скошенную косилкой-плющилкой КПВ-3 и проваленную до влажности 50-55% траву подбирают и измельчают косилкой-измельчителем КИК-1,4 или КУФ-1,8 с подборщиком.


Транспортировку измельченной массы к месту закладки сенажа осуществляют автосамосвалами с наращенными бортами.

После заполнения траншеи первым слоем зеленой массы начинается непрерывное утрамбовывание при помощи гусеничных тракторов.

Траншею заполняют за 3-4 дня и укрывают полиэтиленовой пленкой. Края пленки тщательно заправляют между стенками траншеи и массой на глубину 30-40 см.

Во избежание порчи пленки грызунами сверху ее посыплют негашеной известью (слоем 0,5-1 см), а затем укрывают слоем соломы толщиной до 50 см.

Края соломы присыпают землей.

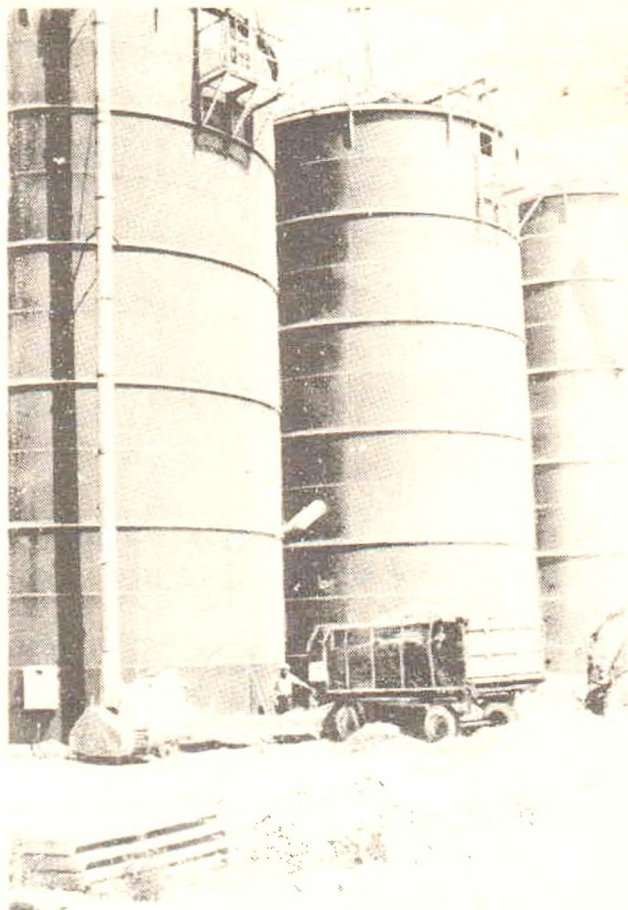

Сенажные башни "Витковице"

Закладка сенажа в металлических башнях "Витковице" производится следующим образом.

Скошенную косилкой-плющилкой КПВ-3 и провяленную люцерну подбирают и измельчают косилками-измельчителями СРУБ-183 или СП-152, входящими в комплект сенажных башен.

Из транспортных средств измельченная масса выгружается в кормораздатчик КТУ-10 с электроприводом, который равномерно подает ее в приемный бункер пневматического транспортера ТПН-30.

Последний осуществляет подачу массы в башню через люк, имеющийся в верхней крышке башни (см. рисунок).

На Киргизской МИС имеются сенажные башни двух типов: с нижней и верхней выгрузной массой. Их краткая техническая характеристика приводится в табл. I.

Таблица I

Краткая характеристика сенажных башен

Показатели	Башни	
	с нижней выгрузкой	с верхней выгрузкой
Диаметр, м	6	9
Высота, м	16	16
Высота загрузочной трубы, м	18	21
Полезный объем башни, м ³	360	700
Общий вес башни, т	13,5	15,8

Для получения наибольшего количества питательных веществ и витаминов бобовые растения необходимо скашивать в фазе бутонизации, а злаковые - в фазе колошения.

Сенаж, приготовленный из трав, убранных в ранних фазах развития, содержит наибольшее количество питательных веществ, обладает приятным запахом, имеет зеленый цвет и хорошо поедается животными, что подтверждается данными ВИЖа (табл. 2).

Таблица 2

Питательность сенажа из смеси люцерны
и злаковых трав при уборке в различные фазы созревания

Фазы созревания люцерны	Переваримые питательные вещества, %	Сырая клет- чатка, %	Протеин, %
Появление первых буто- нов	70,3	28,3	20,1
Десятая часть раскры- тых бутонов	62,3	30,4	17,2
Половина раскрытых бу- тонов	59,3	32,5	14,3
Полное цветение	56,0	34,8	12,5

Материал поступил 28 марта 1974 г.

Редактор И.Г.Манохин

Подписано к печати 11/IV-1974 г.	Объем 0,25 печ. л.	Уч.-изд. л. 0,17
Д - 01693	Цена 1 коп.	Тираж 820

КиргизИНТИ, 720302, Фрунзе, XXII партсъезда, 108